

WE RESERVE ALL RIGHTS IN THIS DOCUMENT AND IN THE INFORMATION CONTAINED THEREIN REPRODUCTION, USE OR DISCLOSURE TO THIRD PARTIES WITHOUT EXPRESS AUTHORITY IS STRICTLY FORBIDDEN!

CLIENTE: STANDARD
CLIENT:
ARTICOLO: Vaso CEE cc 1062
PRODUCT:

DIS 2281
DWG
N°SCHEDA: 2281-02
DATA SHEET: REV. 02

CARATTERISTICHE
SPECIFICATIONS


PESO VETRO: ~ 400 g
WEIGHT:
CAPACITA' RASO BOCCA: 1062 cc
BRIMFULL CAPACITY:

IMBOCCATURA:
FINISH:
T.O. 82 FD 130

FORO MINIMO PASSANTE: Ø 00 mm
MINIMUM THROUGH BORE:
RESISTENZA AL SALTO TERMICO: (UNI 9303) 38 °C
THERMAL SHOCK RESISTANCE:
RESISTENZA AL CARICO ASSIALE: (UNI 9035) 300 Kg
VERTICAL LOAD RESISTANCE:


TOLLERANZE:
TOLERANCES:
CAPACITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 10 cc
CAPACITY:
VERTICALITA': (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.0 mm
VERTICALITY:
OVALIZZAZIONE CORPO: (C.E.T.I.E. DT 2) ± 1.4 mm
ELLIPTICITY:
PLANARITA': (C.E.T.I.E. FS 03) ± 0.5 mm
PLANARITY:
PARALLELISMO BOCCA: (C.E.T.I.E. FS 03) ± 0.8 mm
SLOPE FINISH:

TRATTAMENTI SUPERFICIALI:
SURFACE TREATMENTS:
A CALDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
HOT END COATING: YES
A FREDDO: (C.E.T.I.E. DT 13) SI
COLD END COATING: YES


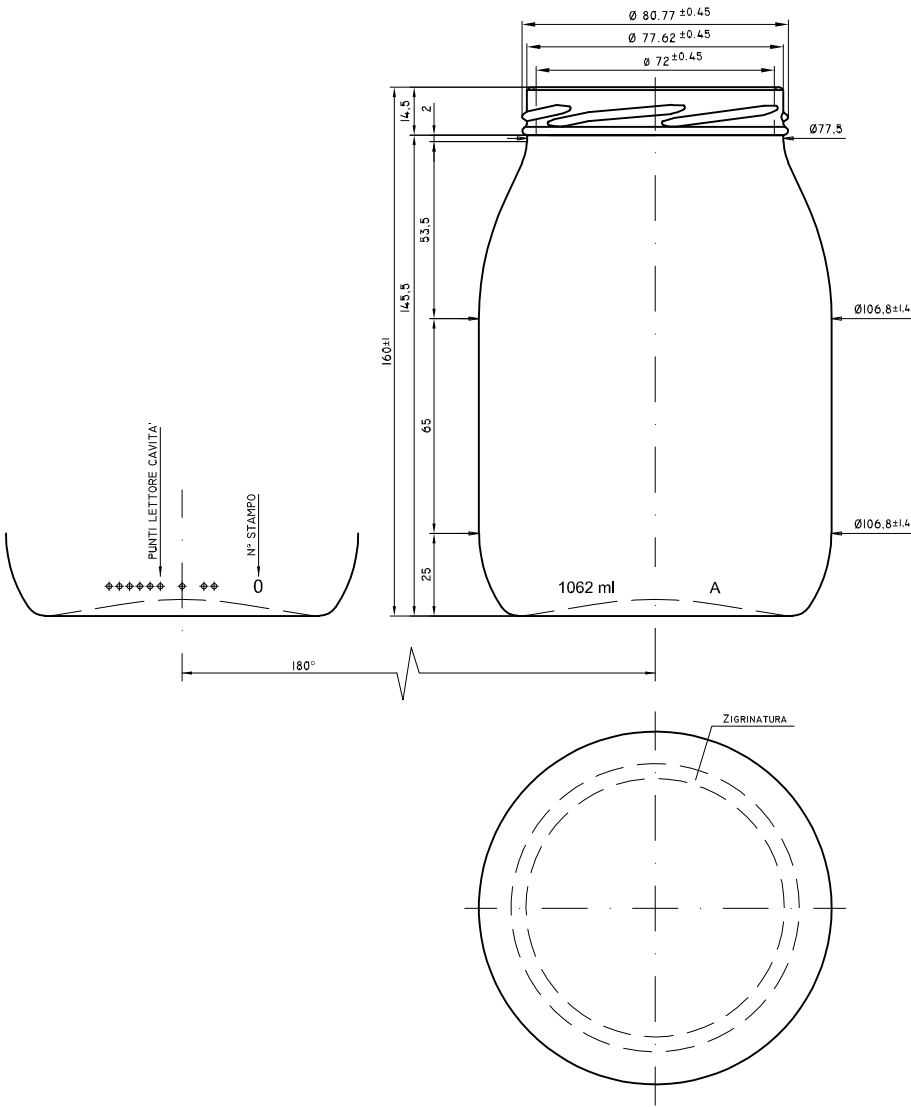


*Contenitore conforme al d.m. italiano del 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", e successivi aggiornamenti (recepimento direttive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE e successivi aggiornamenti).
Container conform to d.m. italian 21/03/1973 "Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale", and amendments (application directive 82/711/CEE, 82/572/CEE 90/128/CEE, 92/39/CEE and amendments).
*I valori di resistenza alla pressione interna, sono garantiti solo in osservanza di un corretto ciclo di imbottigliamento che rispetti sia i parametri sopra indicati sia l'esatto livello di riempimento.
The values of resistance to internal pressure are guaranteed only in observance of a correct bottling cycle that respects both the above parameters and exact filling level.
*Tali contenitori, impiegati in osservanza a quanto riportato sulla presente scheda tecnica, avranno valori medi di rottura in linea molto contenuti.
Such containers, used in compliance with the information contained in this data sheet, will have average values of breakages very low.

PALLETTIZZAZIONE
PALLETIZATION



A	5	File da Rows with	II	Cont. Pcs.
B	5	File da Rows with	IO	Cont. Pcs.
C	0	File da Rows with	0	Cont. Pcs.
D	0	File da Rows with	0	Cont. Pcs.
105	Cont. per Piano Pcs. for Layer			



Piani n° Layer n°	7	6
N° contenitori pallet Total pcs.	735	630
Peso vetro pallet Kg Glass weight Kg	294	252
Peso lordo pallet Kg Total weight Kg	314	272
Altezza Pallet mm Wood Pal. Height mm	1051	922
Tipo pedana Pallet type	TF	
Intercalare Layerpad	Plastica Plastic	
Coperchio Cover	Cartone Carton	
Tubolare Coverpallet film	Polietilene Polyethylene	
Interc.sotto cappello Layerpad under cover	No No	
Reggia Stripping	No No	
Foglio su pianale Film over pallet	Si Yes	
Per accettazione Approved		
Data Date		

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI E VIETATA LA RIPRODUZIONE O IL PASSAGGIO A TERZI DEL PRESENTE DISEGNO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE

LE QUOTE IMPEGNATIVE SONO SOLO QUELLE CON TOLLERANZA