

SCHEMA TECNICA di PRODOTTO SECCHIO SM 1005
Capacità utile : 5,5 Lt (uso alimentare)

SP-SM1005

REV/03 DATA 01/09/2024

ARTICOLO : SM 1005

- Secchio completo di coperchio con chiusura autosigillante idoneo a trattenere liquidi.
- Peso del corpo contenitore : 242 g \pm 3% / Peso del singolo manico ottenuto per co-stampaggio : 8 g circa
- Peso del coperchio autosigillante : 60 g \pm 3%
- Volume del contenitore al raso bocca : 6,0 lt \pm 0,25
- Contenuto coperchio autosigillante per liquidi chiuso : 5,5 lt \pm 0,25
- Contenitore disponibile con e senza manico in plastica.
- Secchio completo di coperchio idoneo alla termosaldatura di pellicola sul bordo del contenitore.
- Peso del corpo contenitore : 242 g \pm 3% / Peso del singolo manico ottenuto per co-stampaggio : 8 g circa
- Peso del coperchio termosaldatura : 70 g \pm 3%
- Volume del contenitore al raso bocca : 6,0 lt \pm 0,25
- Contenuto coperchio per termosaldatura chiuso : 5,7 lt \pm 0,25 (con termosaldatura del film)
- Contenitore disponibile con e senza manico in plastica.
- Scadenza di utilizzo consigliata Utilizzo entro 5 anni dalla data di fabbricazione se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di luce diretta e privo di sbalzi termici

DIMENSIONI INDICATIVE :

- Diametro superiore del contenitore : 227 mm
- Diametro inferiore del contenitore : 186 mm
- Altezza totale del contenitore con coperchio : 205 mm

IDONEITA' ALL'IMPIEGO ALIMENTARE :

Il prodotto è idoneo al contatto alimentare in conformità a:

- Reg. CE 1935/2004;
- Reg. UE 10/211 e successive modifiche e integrazioni;
- DM. 21.3.73 e successive modifiche e integrazioni.

Il prodotto è idoneo al

- riempimento a caldo fino a 95° per massimo 25 minuti
- contatto prolungato (> 6 mesi) a temperatura ambiente o inferiore.

ETICHETTATURA AMBIENTALE

Il prodotto è realizzato in Polipropilene (Codifica PP 5 sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione) ed è riciclabile (Raccolta plastica).

Le materie utilizzate nella produzione soddisfano la Direttiva del Parlamento Europeo 94/62/CE in merito ai "Livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballi".

CONFEZIONAMENTO :

-Secchielli confezionati in sacchetti in polietilene sigillati e disposti su bancale 800x1200mm completo di vassoio in cartone alla base, il tutto consolidato con film estensibile.

Totale contenitori per bancale : 630 pz.


-Coperchi confezionati direttamente sopra i secchi e chiusi con scatola in cartone alla sommità, il tutto consolidato con film estensibile.

In ciascun bancale i coperchi sono disposti in colonne confezionate in sacchetti in polietilene sigillati con legofix.

Altezza del bancale di circa 2200 mm / Totale coperchi per bancale 630 pz.

NORME PER LO STIVAGGIO ED IL TRASPORTO DI CONTENITORI "Aurora" RIEMPITI :

Fare riferimento a : Scheda istruzioni di confezionamento, stoccaggio e trasporto – SC.IST-AQ 02/2012

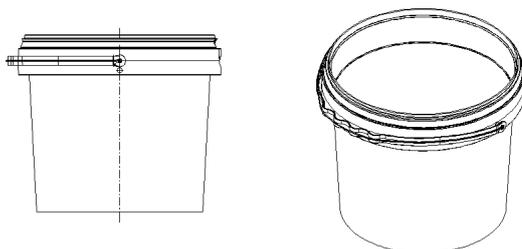

Contenitore SM 1005