

SCHEMA TECNICA di PRODOTTO SECCHIO SM 1014

Capacità utile : 14.2 Lt (uso alimentare)

SP-SM1014

REV/03 DATA 01/09/2024

ARTICOLO : SM 1014

- Secchio completo di coperchio con chiusura autosigillante idoneo a trattenere liquidi.
- Peso del corpo contenitore : 492,9 g $\pm$ 3% / Peso del singolo manico ottenuto per co-stampaggio : 20 g circa
- Peso del coperchio autosigillante : 102 g $\pm$ 3%
- Volume del contenitore al raso bocca : 15,2 Lt $\pm$ 0,25
- Contenuto coperchio autosigillante per liquidi chiuso : 14,2 Lt $\pm$ 0,25
- Contenitore disponibile con e senza manico in plastica.
- Scadenza di utilizzo consigliata : Utilizzo entro 24 mesi dalla data di fabbricazione
- Secchio completo di coperchio idoneo alla termosaldatura di pellicola sul bordo del contenitore.
- Peso del corpo contenitore : 492,9 $\pm$ 3% / Peso del singolo manico ottenuto per co-stampaggio : 20 g circa
- Peso del coperchio per termosaldatura : 109 $\pm$ 3%
- Volume del contenitore al raso bocca : 15,2 Lt $\pm$ 0,25
- Contenuto coperchio per termosaldatura chiuso : 14,5 Lt $\pm$ 0,25 (con termosaldatura del film)
- Scadenza di utilizzo consigliata : Utilizzo entro 5 anni dalla data di fabbricazione se conservato in luogo asciutto, lontano da fonti di luce diretta e privo di sbalzi termici

DIMENSIONI INDICATIVE :

- Diametro superiore del contenitore : 287 mm
- Diametro inferiore del contenitore : 231 mm
- Altezza totale del contenitore con coperchio : 328 mm

IDONEITA' ALL'IMPIEGO ALIMENTARE :

Il prodotto è idoneo al contatto alimentare in conformità a:

- Reg. CE 1935/2004;
- Reg. UE 10/211 e successive modifiche e integrazioni;
- DM. 21.3.73 e successive modifiche e integrazioni.

Il prodotto è idoneo al

- riempimento a caldo fino a 95° per massimo 25 minuti
- contatto prolungato (> 6 mesi) a temperatura ambiente o inferiore.

ETICHETTATURA AMBIENTALE

Il prodotto è realizzato in Polipropilene (Codifica PP 5 sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione) ed è riciclabile (Raccolta plastica).

Le materie utilizzate nella produzione soddisfano la Direttiva del Parlamento Europeo 94/62/CE in merito ai "Livelli di concentrazione di metalli pesanti negli imballi".

CONFEZIONAMENTO :

-Secchielli confezionati in sacchetti in polietilene sigillati e disposti su bancale 1000x1200mm completo di vassoio in cartone alla base, il tutto consolidato con film estensibile.

Totale contenitori per bancale : 396 pz.


-Coperchi confezionati direttamente sopra i secchi e coperti con vassoio in cartone alla sommità, il tutto consolidato con film estensibile.

In ciascun bancale i coperchi sono disposti in colonne confezionate in sacchetti in polietilene sigillati.

Altezza del bancale di circa 2200 mm / Totale coperchi per bancale 396 pz.

NORME PER LO STIVAGGIO ED IL TRASPORTO DI CONTENITORI "Aurora" RIEMPITI :

Fare riferimento a : Scheda istruzioni di confezionamento, stoccaggio e trasporto – SC.IST-AQ 02/2012

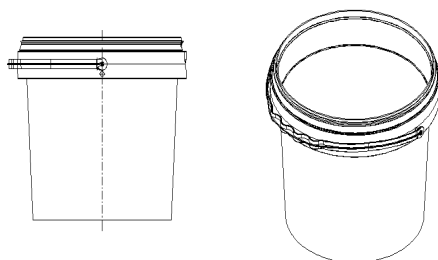

Contenitore SM 1014

La Olympia Packaging Srl non si assume alcuna responsabilità implicita od esplicita che derivi dall'uso delle informazioni qui riportate. Eventuali successive modifiche e migliorie tecniche del prodotto, verranno applicate senza obbligo di alcun preavviso.